





Kugel-Lautsprecher KL-180F / KL-250F

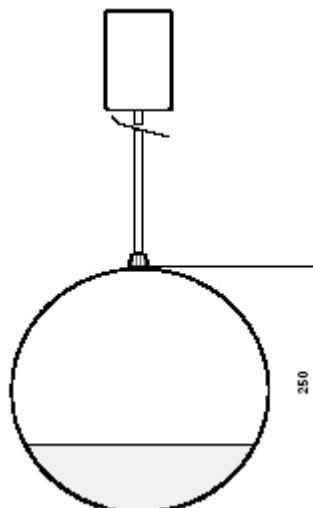

Feuergeschütztes und formstabiles Gehäuse.
 50 Hz stabiler Übertrager. Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck.
 Sonderfarben und verchromte Versionen lieferbar. 10-20-30-Watt & 2-Wege Versionen erhältlich. Sonderversionen für Wandmontage lieferbar.
 Diverse Kabellängen mit Stahl-Seele erhältlich.

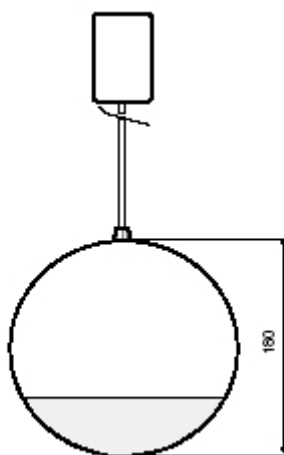

Technische Daten	KL-180F/6W	KL-250F/6W
Lautsprecher	6W/120mm-Breitband	10/15W Breitband mit Alu-HF-Kegel
Nennbelastbarkeit	6 Watt	6 Watt
Anpassungen	6 / 3 / 1,5 Watt	6 / 3 / 1,5 Watt
Übertragungsbereich	80 bis 15.000 Hz	70 bis 18.000 Hz
Schalldruck (1Watt / 1Meter)	94 dB	95 dB
Schalldruck maximal (1 Meter)	100 dB	102 dB
Maße (Durchmesser)	180 mm	252 mm
Abstrahlverhalten	360° (1 kHz)	360° (1 kHz)
Gewicht	1,5 kg	2,5 kg
Farbe	weiß (RAL 9010)	weiß (RAL 9010)