



## Wetterfester Alu-Soundprojektor Lamprodyn-130 / 160 WT



Feuergeschütztes, wetterfestes und formstabiles Gehäuse ausschließlich aus Edelstahl/Aluminium Komponenten.


Extra Regenschutz durch zurückgesetztes System.

50 Hz stabiler Übertrager.

Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck.

2-Wege Versionen, Sonderfarben und verchromte Versionen lieferbar.

Ebenfalls Sondergrößen und Pendelversionen erhältlich.

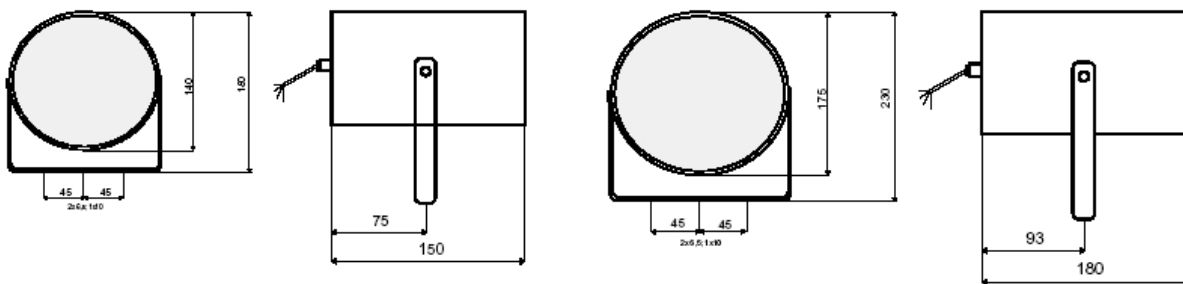

<b>Technische Daten</b>	<b>LA-130 WT</b>	<b>LA 160 WT</b>
Lautsprecher	6W/120mm-Breitband	10/15W Breitband mit Alu-Hochton-Kegel
Optionale Lautsprecher	10-20-30Watt-2-Wege 10/20Watt-Breitband	10-20-30Watt-2-Wege
Nennbelastbarkeit	6 Watt	10/15 Watt
Anpassungen	6 / 3 / 1,5 Watt	6 / 3 / 1,5 Watt
Übertragungsbereich	80 bis 15.000 Hz	70 bis 18.000 Hz
Schalldruck ( 1Watt / 1Meter )	94 dB	95 dB
Schalldruck maximal (1 Meter)	104 dB	106 dB
Maße (d x Tiefe)	140 x 150 mm	175 x 180 mm
Abstrahlverhalten	180° (1 kHz)	180° (1 kHz)
Gewicht	1,3 kg	1,7 kg
Farbe	weiß (RAL 9010)	weiß (RAL 9010)