

Deckeneinbau-Lautsprecher CLB-180F/220F in Ganzmetall-Ausführung




CLB
180F
220F

DECKENEINBAU
LAUTSPRECHER

- FEUERGESCHÜTZT
- ZEITLOS FORMSTABIL
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-SYSTEM
- **50-HZ-STABILER** ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- UNVERÄNDERTE **LAUTSPRECHER-QUALITÄT** (DEL/DLS-180/220F)
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- OPTIONAL **FEUERTOPF & EINBETONIERTOPF** ERHÄLTlich

TECHNISCHE DATEN:

	CLB-180F	CLB-220F
Lautsprecher:	6W/120mm-Breitband	10/15W Breitband mit Alu-HF-Kegel
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-6-3-1.5W
Übertragungsbereich:	80-15 000 Hz	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	94 dB	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	102 dB	103 dB
Schalldruck 1W/1m max:	104 dB (3,5 kHz)	106 dB (3,2 kHz)
Schalldruck 6W/1m max:	112 dB (3,5 kHz)	114 dB (3,2 kHz)
Abstrahlverhalten:	180 ° (1,8 kHz)	180 ° (1,5 kHz)
Maße:	180 mm x 80 mm	220 mm x 98 mm
Deckenausschnitt:	165 mm	200 mm
Gewicht:	1 Kg	1,4 Kg
Farbe:	RAL 9010	RAL 9010

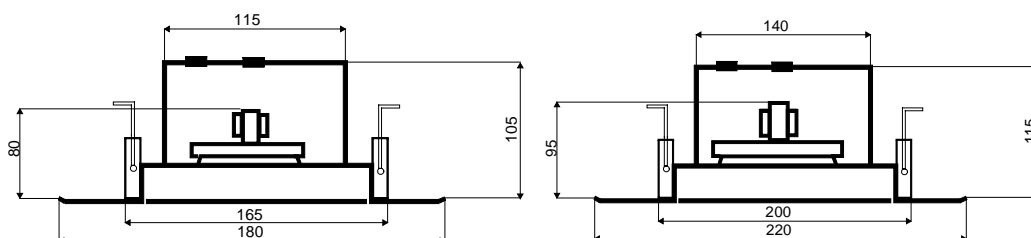

-SEITE-2-

Zubehör Seite 24