



Beschreibung

Der AC/DC-Leistungsverteiler ist in ein stabiles 19"-Gehäuse (3 HE) eingebaut. Alle verwendeten Bauteile sind von höchster Qualität, so dass die in der ELA-Technik geforderte Dauerbelastbarkeit gesichert ist.


Das Gerät dient zur Stromversorgung aber auch zur Stromverteilung in der 19"-Gestellzentrale und zwar für 230 V Netzstrom, wie für die Gleichstromversorgung von 24 V DC.

Dabei liefert das automatische Ladegerät EP-352 die Notstromversorgung, nachdem es bei Netzausfall durch einen Schaltkontakt vom Leistungsverteiler PD-322 A aktiviert wurde.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- 1 eingebautes Gleichstromnetzteil (24 V) mit 1,5 A zum Anschluss von 24 V Geräten.
- Die 24 V Linie ist gegen Kurzschluss geschützt.
- Alle Sicherungen sind über ein Frontpaneel erreichbar.
- Um den Einschaltstrom zu begrenzen, verfügen die Kreise 1 – 6 über eine Einschaltverzögerung.
- Um auch im ausgeschalteten Zustand des PD-322 A Notdurchsagen zu gewährleisten, ist ein Einschalten über einen potentialfreien Kontakt möglich, wenn gleichzeitig die Klemme 7 (siehe Gerätebeschreibung) mit 24 V versorgt wird.
- Es sind 6 geschaltete Steckdosen mit insgesamt max. 230 V/7000 W/30 A vorhanden. Des weiteren verfügt der PD-322 A über drei geschaltete Steckdosen mit je 115 W/230 V sowie über einen nicht geschalteten 230 V-Ausgang.

Ansicht der Rückseite

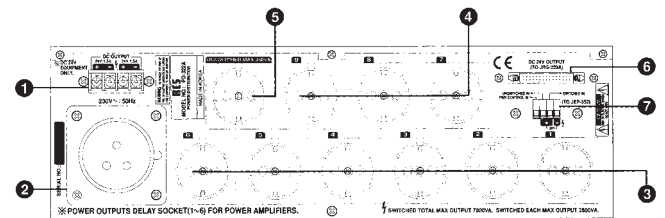

- ❶ 2 Anschlüsse für reine 24 V Geräte mit max. je 1,5 A
- ❷ Anschlussklemme für die Hauptstromversorgung
- ❸ 6 geschaltete SCHUKO-Steckdosen mit gesamt max. 230 V/ 7000 W/ 30 A
- ❹ 3 geschaltete SCHUKO-Steckdosen mit je 115 W/230 V
- ❺ Nichtgeschalteter 230 V Ausgang
- ❻ 24 V Ausgang
- ❼ Kontroll- und Schaltkontakt zu verbinden mit dem EP-352

Technische Daten	PD-322 A
DC-Leistungsverteilung	2 x 24 V/1,5 A max.
AC-Leistungsverteilung	1 ~ 6: 230 V/7000 W/30 A (geschaltet)
	7 ~ 9: 230 V/je 115 W max. (geschaltet)
	1x: 230 V/360 W max. (ungeschaltet)
Stromverbrauch	AC: 120 W DC: 24 V/3 A
Stromquelle	230 V Netzstrom
Abmessungen (B x H x T)	483 x 133 x 380 mm, 3 HE
Gewicht	8 kg

Leistungsverteiler (AC/DC), (3 HE) **PD-322 A**